


Laga hål - enkelt och hållbart

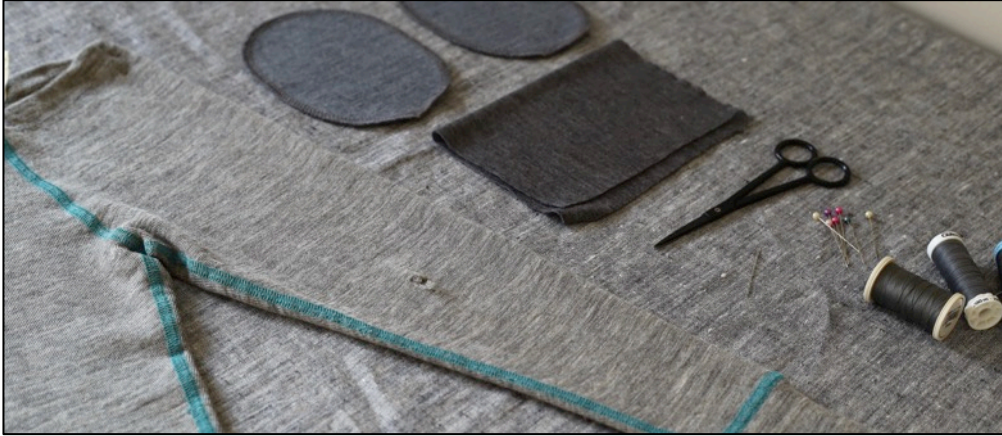

Tunn, stickad ull är ett ömtåligt material.

Underställsbyxor slits på knäna och behöver lagas.

Det är inte svårt att laga, titta gärna på instruktioner nedan och gör ett försök!

Ta hand om hålet så fort du upptäcker det.

Om plagg med hål används börjar maskorna löpa - hålet blir snabbt stort och kräver en mer omfattande lagning.

Tvätta helst inte plagget innan lagning, det kan göra hålet större.

Ofta blir tyget tunnslitet runtomkring hålet och därför behövs en förstärkning vid lagning.

Det behövs dock ingen särskild sytråd, det går bra att laga med ull, bomull, polyester eller silke – ta det du har hemma.

För att laga ett större hål behöver du:

- trasiga byxor
- en stuv av ulltrikå
- knälappar
- sax
- synål
- knappnålar
- sytråd
- symaskin (men det går såklart att sy för hand, om du föredrar det)

Lappa och laga med
hagenhuset

1.

Här har vi vår huvudrollsinnehavare: ett ganska stort hål där maskorna börjat löpa och där tyget runtomkring behöver förstärkning.



2.

För att förstärka tyget och laga hålet använder jag en bit av ulltrikå. Färgen är oviktig, den lilla lappen göms sedan under knälappen. Vad som däremot är viktigt att tänka på är att välja superwashbehandlade lappar om plagget du lagar är behandlat, annars kan lagningen krympa i tvätten sedan.

Klipp ut en bit av trikån, biten ska vara några centimeter större än hålet.



3.

Placera biten över hålet, från rätsidan av plagget.

När lappen sitter på rätsidan av hålet blir lagningen slätare inuti, utan att skava mot barnets hud.



Lappa och laga med
hagenhuset

4.

Nåla fast den lilla lappen så att den ligger på plats.
Här hjälper det att hålla handen inuti byxbenet, för att inte råka nåla ihop hela byxan.



5.

Vänd plagget ut och in, det är då lättare att se var sömmen ska hamna.
Här ser du insidan av byxan, med den lilla lappen fastnålad bakom hålet.



6.

Nu är det dags att sy fast förstärkningen i byxan och samtidigt sy ihop hålet.

Jag syr på maskin för att det går snabbare men det går såklart att sy för hand – var bara noga med att fånga upp alla lösa maskor, sy kors och tvärs så att sömmen blir lite stretchig.


För att lättare komma åt lagningsstället trär jag byxbenet över maskinens friarm.



7.

Sen är det bara att sy!

Med sicksack blir sömmen elastisk och lagningen hållbar.
Sy fram och tillbaka, tills både hålet och ett litet område omkring det är ihopsytt och den lilla lagningslappen är fastsydd i plagget.

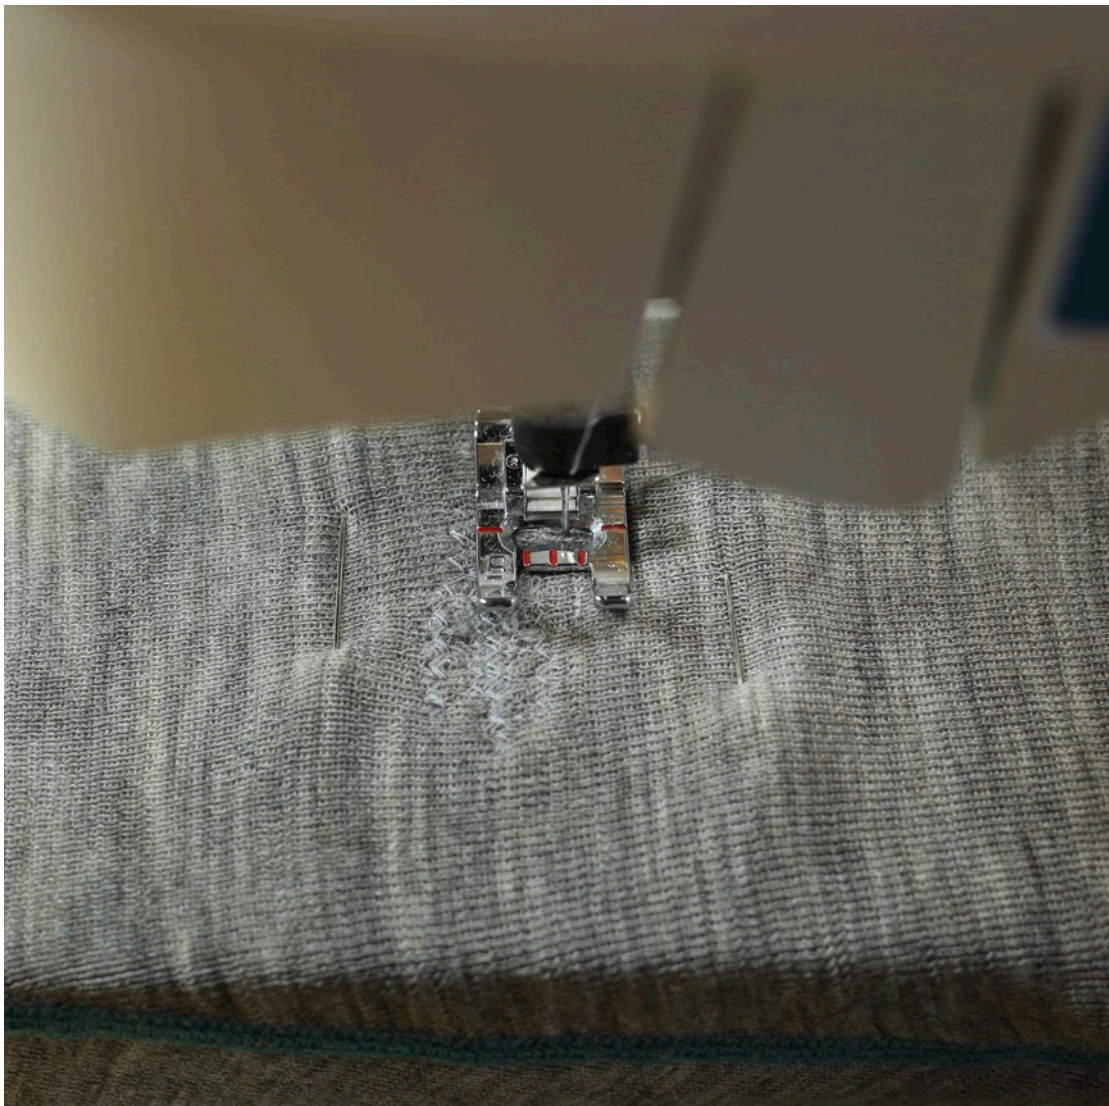

8.

Så här ser det ut på insidan av byxan – slätt och lent, inget som skaver mot huden när byxan sedan används. Alla maskorna runt hålet är genomsydda vilket förhindrar att de löper vidare.



9.

Så här ser det ut på rätsidan av byxan – lappen är fastsydd och förstärker området runt hålet.



10.

Klipp försiktigt bort det överflödiga tyget, ca en halv centimeter från sömmen blir lagom.



11.

Nu är hålet lagat och ska täckas över med en knälapp.

Färdiga knälappar i olika färger och tjocklekar hittar du i webbutiken, på hagenhuset.se

Knälappen får gärna vara gjord av tjockare tyg än plagget som lagas – det blir då slitstarkt och hållbart.



12.

Placera knälappen över lagningen och nåla fast den. Se till så att du inte råkar nåla ihop båda lagren av byxbenet.



13.

Trä byxbenet över din hand och kontrollera att nålarna endast sitter i framsidan av byxan.



14.

Börja sy fast knälappen med hjälp av nål och tråd.
Här använder jag langettstyg och följer overlocksömmen på knälappen. Hela tiden har jag min hand inuti plagget, för att lättare hålla koll på sömmen.

Sy runt om hela knälappen och fäst sedan tråden på baksidan.



15.

På insidan av plagget ser den färdiga lagningen ut så här:



16.

Sy gärna fast en lapp på andra benet också – för symmetris skull och för att förebygga hål.

Färdigt - ett par byxor som är lagade på ett hållbart sätt och kan användas igen!



Katarina Linnhagen
Hagenhuset
Göteborg, februari 2018